

# Светодиодные линзовые светильники Led Lyte Spot Studio

## Профессиональный источник света!

## Эквивалент светильникам с галогеновой лампой мощностью до 1000Вт!

*Интуитивно понятное меню, простой и удобный монтаж, применение проходных силовых разъемов, быстрый выход на рабочий режим, отсутствие шумов в работе, высокая светоотдача, надежность в эксплуатации*



Новая серия студийных линзовых светильников с повышенной светоотдачей — Led Lyte Studio 150W/C.




- **Эффективный:** Срок службы светодиода — 50000ч без падения первоначальных характеристик. Все электронные и силовые компоненты платы подбираются с учетом долгой жизни светодиода. Гарантия на все светодиодные светильники Led Lyte – 3 года.
- **Невероятно тихий.** Уникальная система вентиляции позволяет эксплуатировать светильник в любых условиях на полную мощность, без нареканий к шуму.
- **Высокая светоотдача:** Применение светодиодов последнего поколения (2013г) совместно с высококачественной оптикой AUER Lighting позволяют получить от светильника максимальный световой поток, и равномерное заполнение светового пятна во всем диапазоне масштабирования луча.
- **Качественный свет:** Никаких мерцаний! Источник питания построен без применения ШИМ. Постоянный ток подается на контакты светодиода во всем диапазоне диммирования, обеспечивая комфортную картину даже при ультра-скоростной съемке.
- **Экономичный:** Пятикратная экономия на электричестве. В разы меньше тепла выделяют светодиодные прожекторы, что позволяет использовать их в небольших помещениях, при работе в непосредственной близости к людям. Идеальный светильник для студий с ограниченным подводом электричества, отсутствующим кондиционированием и вентиляцией. Для мобильных съемок.

### Варианты

- Доступен вариант с моторизованным фокусом (управление по DMX, независимый адрес канала)
- Лира PO (управление шестом)

### Аксессуары

- Кашетирующие шторки
- Фильтродержатель
- Кабель питания с коннектором — 1,5м.

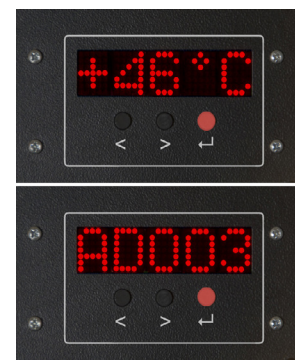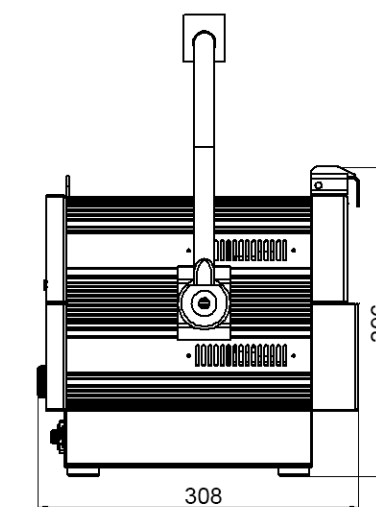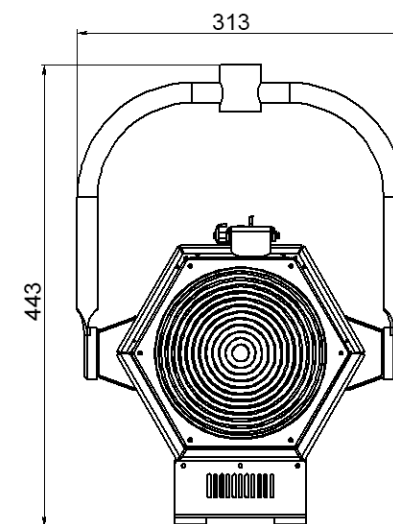

- Мощности светодиода, W 150
- Потребление, W 165
- Коэффициент мощности:  $\phi=0,87$
- Линза Френеля диаметром 175мм – AUER Lighting
- Цветопередача: CRI>85 для CCT 5000K, CRI>90 для CCT 3000K
- Цветовая температура: W – 3000°K; C – 5000°K
- Диммирование: 0...100%
- Масштабирование луча: 10...90°
- Отсутствие в световом луче УФ и ИК-излучения.
- Управление: DMX 512
- Контроль температуры и защита светодиода от перегрева
- Физическая защита светодиода от пыли.
- Адаптивная система вентиляции (2 режима: тихий, интенсивный)
- Линк по питанию
- Гальваническая развязка DMX сигнала
- Функция отключения индикации меню
- Питание: 100-260V AC, 50-60Hz
- Габариты с лирой ДхШхВ – 300x450x380 (без лиры – 300x288x280)
- Вес: 7,3кг.
- Сделано в России

Led Lyte Spot Studio 150C 175mm

	1,0м	2,0м	4,0м	6,0м	8,0м	10,0м	82°
Spot, 10°	75020	20310	5200	2360	1342	856	
Middle, 50°	25000	7650	2070	996	562	363	
Flood, 82°	7910	2145	554	262	149	95	

Led Lyte Spot Studio 150W 175mm

	1,0м	2,0м	4,0м	6,0м	8,0м	10,0м	81°
Spot, 10°	66000	17800	4515	2040	1144	732	
Middle, 50°	21000	6410	1720	806	461	298	
Flood, 81°	7650	2000	528	244	143		